



# Globus

**CONTRACT & OUTDOOR  
COLLECTION**

Globus è il tessuto spalmato ignifugo realizzato per il settore del mobile imbottito residenziale e contract.

La sua struttura resistente e la facile manutenzione lo rendono particolarmente adatto per l'utilizzo presso case di cura, spa, centri estetici e palestre. Globus si presenta con una superficie effetto pelle con una finitura brillante, in una vasta gamma di colori tutti disponibili a magazzino.

Globus contiene Micropel®, un antimicrobico che aggiunto durante le fasi di lavorazione crea una barriera difensiva contro acari, batteri e funghi, evitando odori sgradevoli e allergie.

Globus is the flame retardant coated fabric made for residential and contract upholstery.

Its resistant structure and the easy cleaning make Globus particularly suitable for nursing homes, spa, beauty salons and gyms. Globus has a leather-effect surface with a brilliant finishing, in a wide range of colours all available on stock.

Globus contains Micropel®, an anti-microbial agent added in the first steps of production process. This creates a defensive barrier against mites, bacteria and fungus, avoiding smells and allergies.

## SETTORI / SECTORS



## APPLICAZIONI / USES



## CARATTERISTICHE / FEATURES



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m <sup>2</sup>	-	550
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	88% PVC - 12% PES
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	ISO 5470-2	100.000
Adesione / Adhesion	N	UNI EN ISO 2411	60
Allungamento a rottura / Elongation at break	N	UNI 1421	long. 450 trasv. 190
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI 4818-9 met.B	long. 42 trasv. 35
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7
Solidità colori al sudore / Colour fastness to sweat	grey scale	ISO 105-E04	4

Aggiunto con agente antibatterico **Micropel®** / Added with **Micropel®** antibacterial agent



**RESISTENZA AL FUOCO**  
**FIRE RESISTANCE**

UNI 9175 classe 1IM  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
BS 5852-1 cigarette test  
BS 5852-1 match test

**NORME DI PULIZIA** — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito [www.flukso.it](http://www.flukso.it).

**CLEANING INSTRUCTIONS** — Check our website [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy


Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

**Globus**

**CONTRACT & OUTDOOR  
COLLECTION**

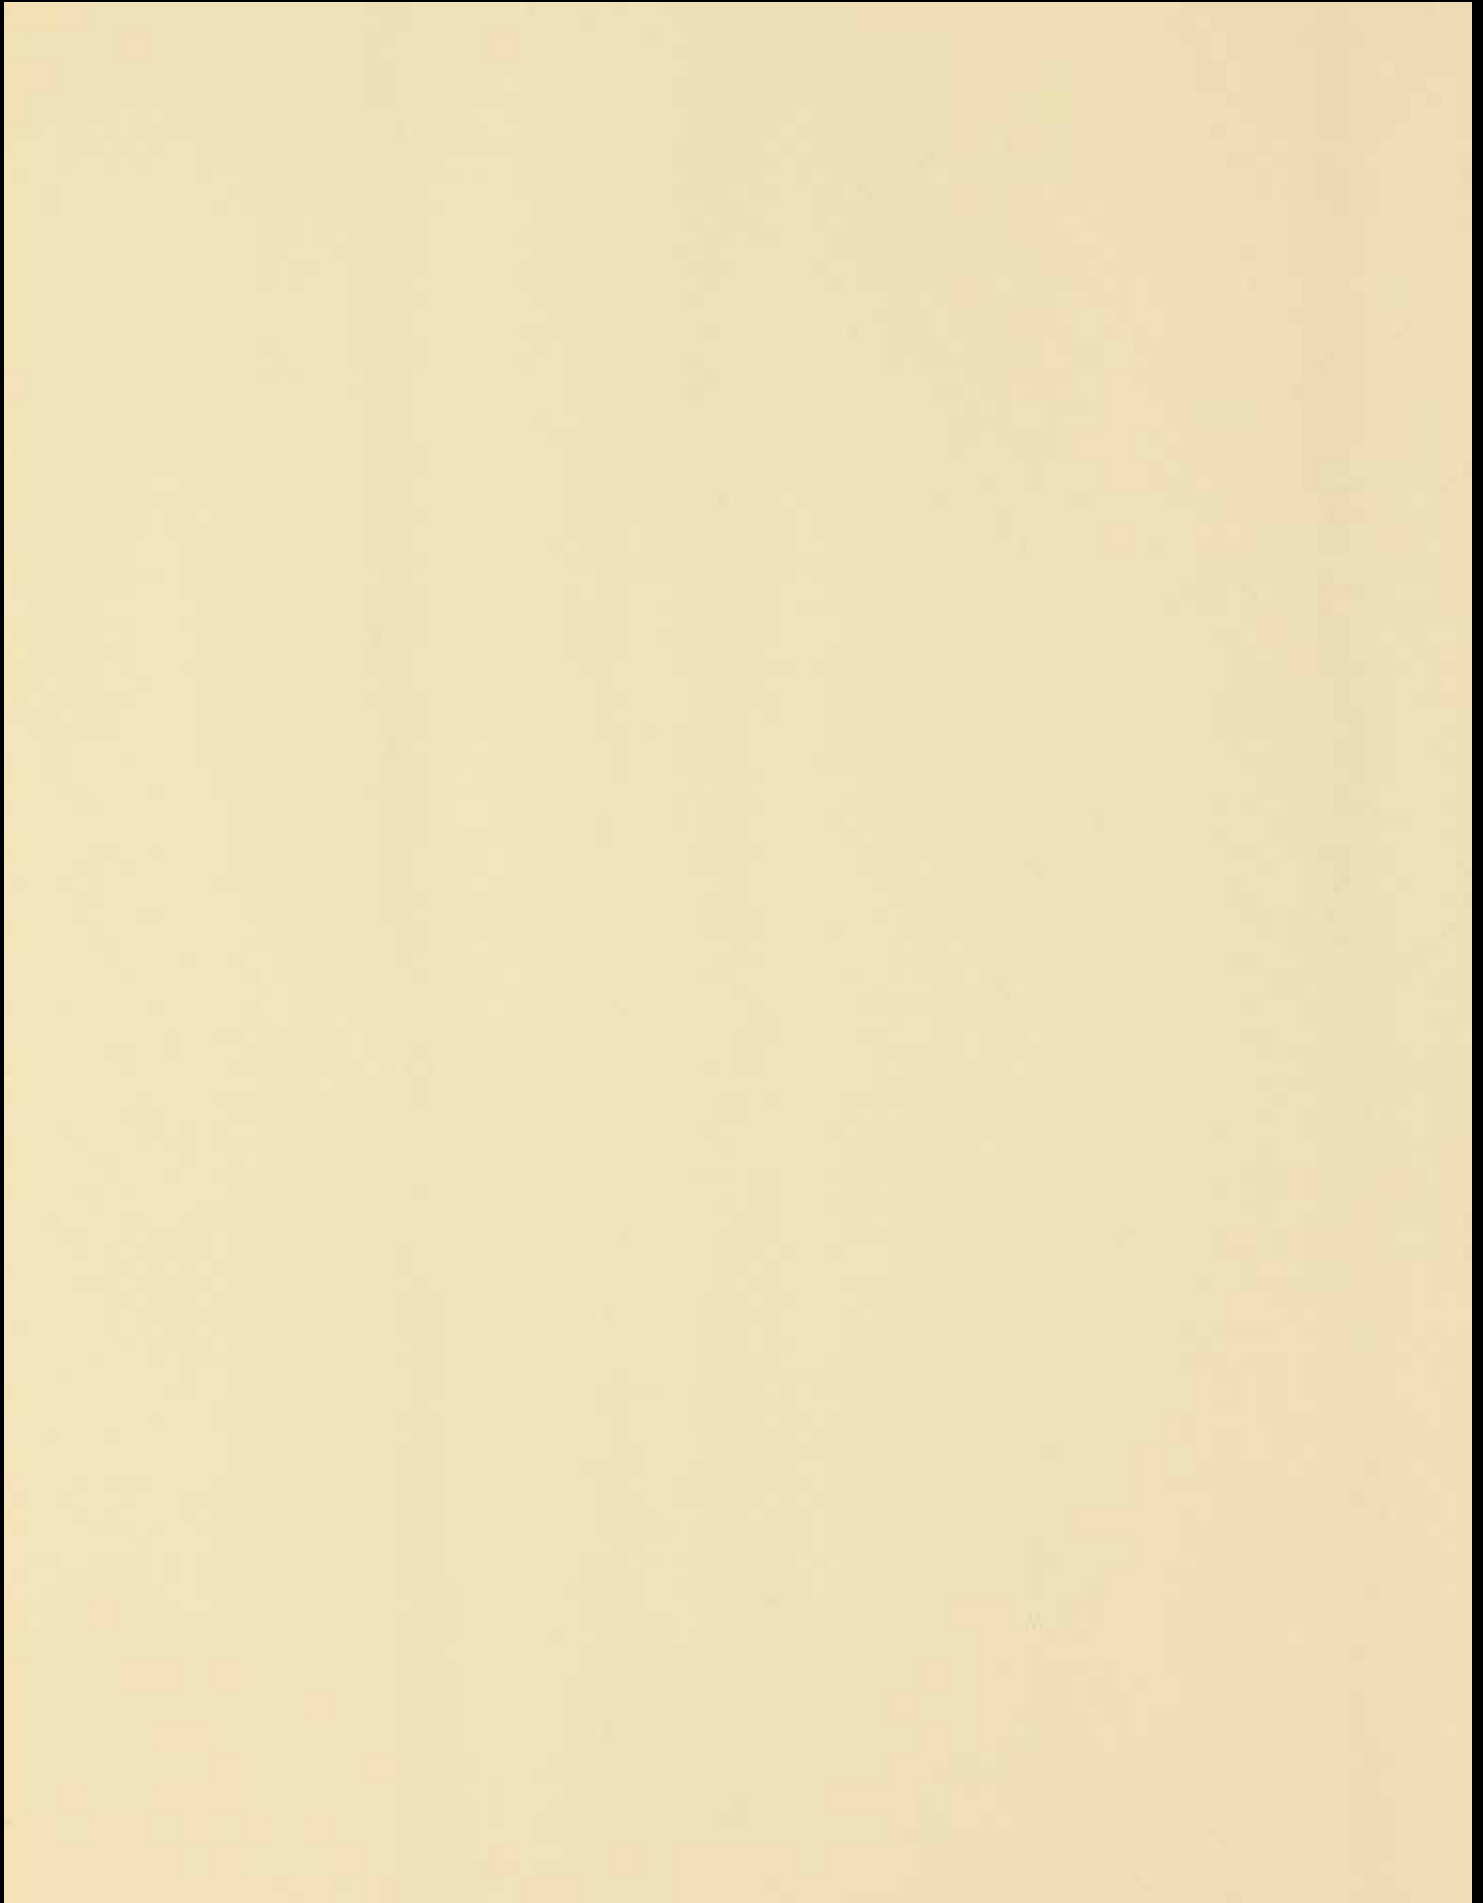



160



2160



260




2460



2560



1160

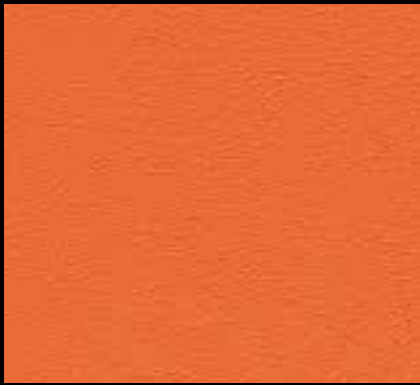

660



2760



760



1460



1560



1660



1860




2260




2360



1360

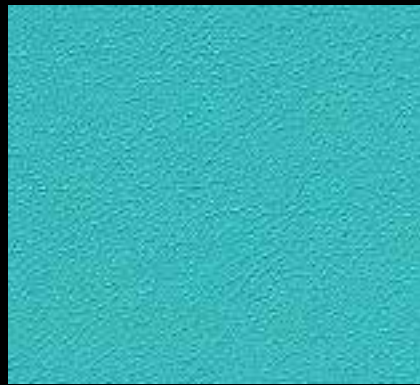

1260

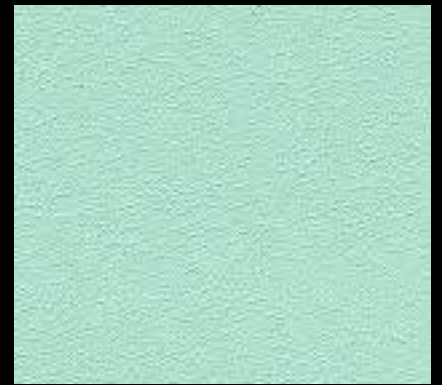


2660



2860



860

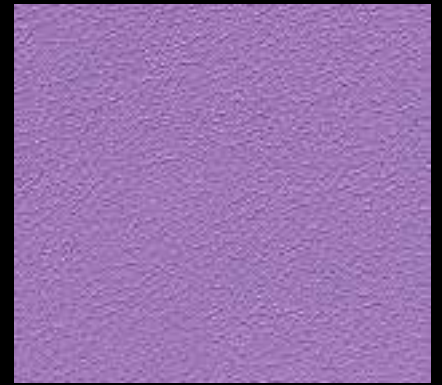

2960



3060



3160



2060