FLUKSO®

FLUKSO.IT

# Status Look

**Status — Snob FR**

## CONTRACT COLLECTION

**Una lavorazione speciale per Status, l'eco-pelle ignifuga in 100% poliuretano ad alta resistenza progettata e realizzata totalmente in Italia.**

Una speciale trapuntatura elastica in continuo, con un esclusivo disegno dallo stile contemporaneo, rende Status Look ancora più soffice e all'aspetto tridimensionale, oltre che facilmente allungabile.

Status Look è disponibile a magazzino in 8 varianti di colore. Prodotto a pezza in tutte le 35 colorazioni disponibili della collezione Status.

Status Look è presentato coordinato a Snob FR, un velluto ignifugo misto cotone e poliestere della collezione Flukso disponibile in 35 varianti colore.

**Special processing for Status, a fire resistant coated fabric in 100% high-resistance polyurethane designed and manufactured entirely in Italy.**

A special continuous elastic quilting, with an exclusive contemporary style design, makes Status Look even softer and with a three-dimensional look, as well as easily stretchable.

Status Look is available on stock in 8 colours. It can be ordered by roll in all 35 colours available in Status collection.

Status Look is matching to Snob FR, a cotton-blend and polyester velvet from the Flukso collection available in 35 different colours.

## SETTORI / SECTORS

## APPLICAZIONI / USES

## CARATTERISTICHE / FEATURES

| SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS | UNITÀ / UNIT | NORMA / TEST METHOD | VALORI / LIMIT VALUE |
|---|---|---|---|
| Peso / Weight | g/m² | - | 870 |
| Altezza / Width | cm | - | 130 +/- 3% |
| Composizione / Composition | - | 34% PES - 25% PU - 25% COT - 16% PA | |
| Adesione /Adhesion | N | UNI EN ISO 2411 | 40 |
| Resistenza alla trazione / Tensile strenght | N | UNI EN ISO 1421 | long. 600<br>trasv. 350 |
| Resistenza alle flessioni / Bending strenght | cicli/cycles | UNI 4818-13 | 150.000 |
| Resistenza alla lacerazione / Tear strenght | N | UNI EN ISO 4674-1 | long. 60<br>trasv. 40 |
| Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing | grey scale | UNI EN ISO 105-X12 | 5 |
| Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest) | blue scale | UNI EN ISO 105-B02 | light colours 4<br>dark colours 5/6 |

**RESISTENZA AL FUOCO**
**FIRE RESISTANCE**

EN 1021-1
EN 1021-2

**NORME DI PULIZIA** — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

**CLEANING INSTRUCTIONS** — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

**Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.**

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

# Status Look - Status - Snob FR

## CONTRACT COLLECTION

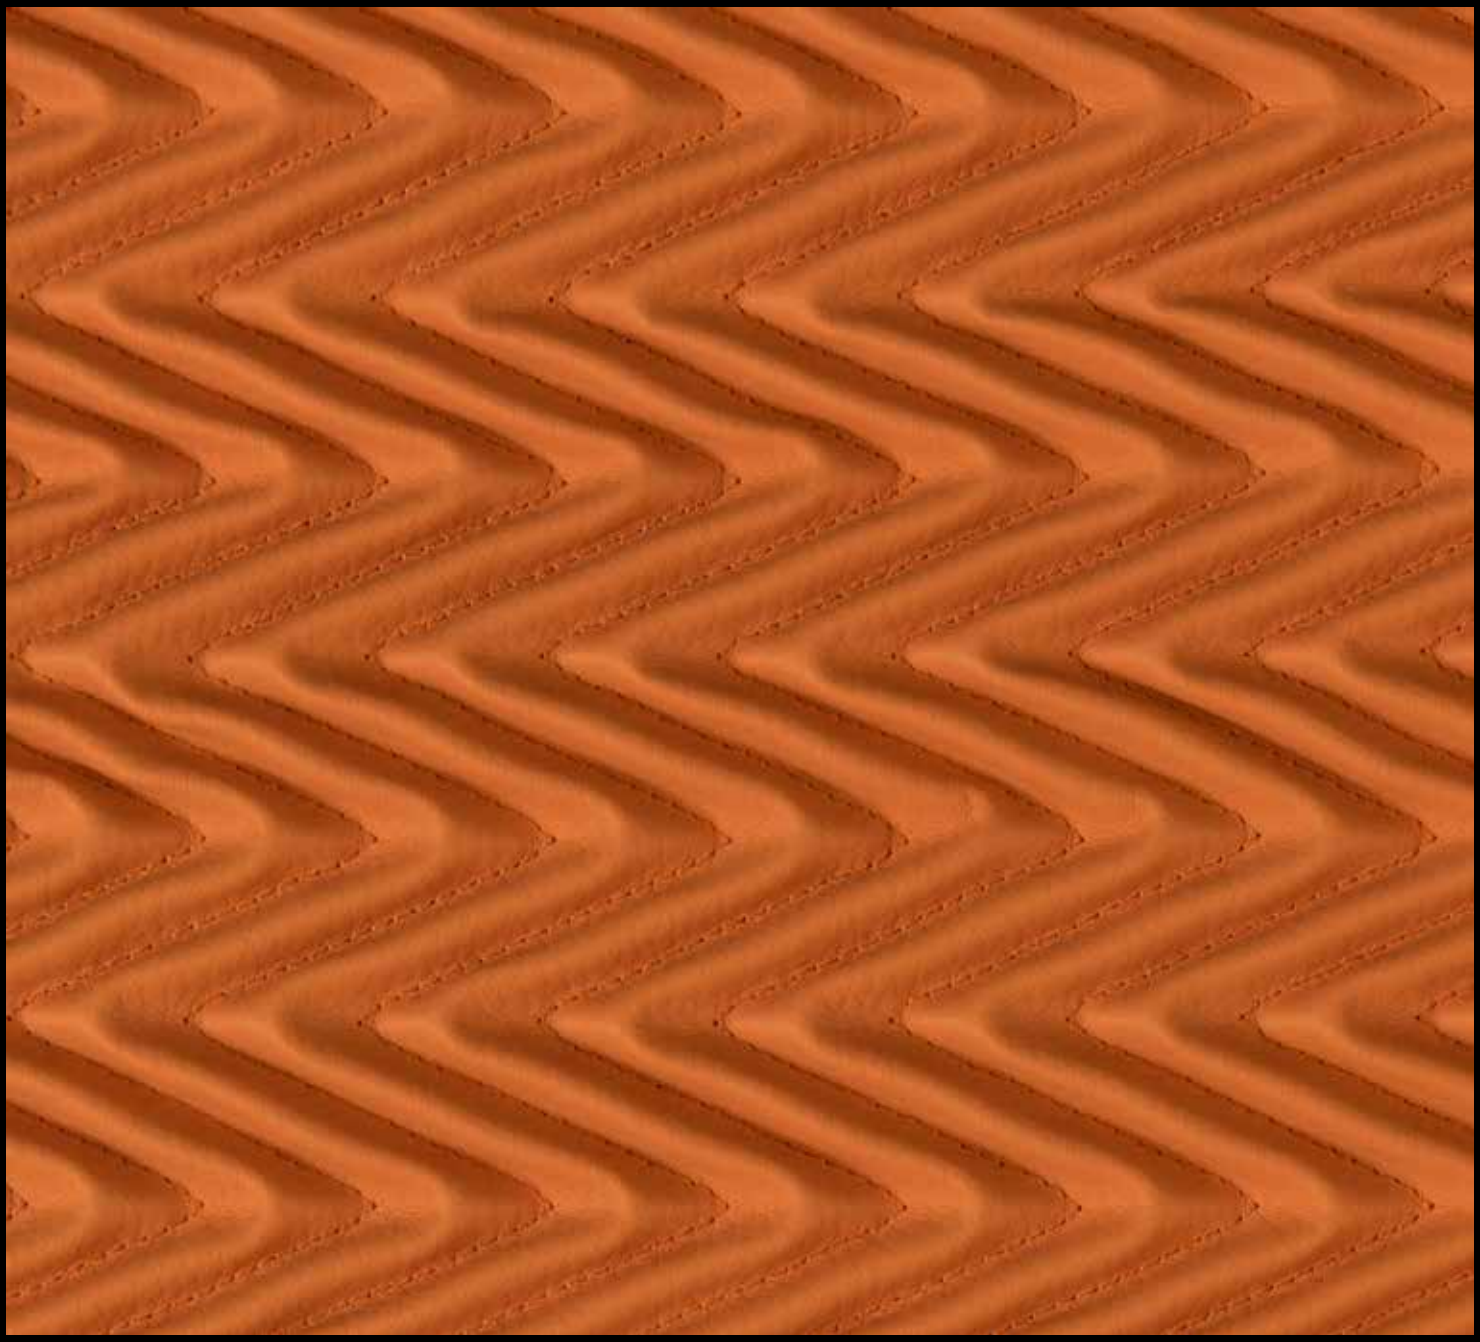

Collezione coordinata/ Matching collection

### Status

| SCHEDA TECNICA<br>TECHNICAL DETAILS | UNITÀ<br>UNIT | NORMA<br>TEST METHOD | VALORI<br>LIMIT VALUE |
|---|---|---|---|
| Peso / Weight | g/m² | - | 400 |
| Altezza / Width | cm | - | 140 |
| Composizione / Composition | - | 41% PU - 41% COT - 18% PES | |
| Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale) | cicli/cycles | UNI EN ISO 5470-2 | 100.000 |
| Resistenza al fuoco / Fire resistance | UNI 9175 classe 1IM<br>EN 1021-1<br>EN 1021-2<br>BS 5852 crib 5<br>IMO FTP CODE 2010 | | |

L'articolo è disponibile a magazzino in 35 colori, visita in nostro sito www.flukso.it per visualizzare la scheda tecnica e la coloritura completa.

The article is available on stock in 35 colors, visit our website www.flukso.it to display the complete technical data sheet and color palette.

Collezione coordinata/ Matching collection

### Snob FR

| SCHEDA TECNICA<br>TECHNICAL DETAILS | UNITÀ<br>UNIT | NORMA<br>TEST METHOD | VALORI<br>LIMIT VALUE |
|---|---|---|---|
| Peso / Weight | g/m² | - | 440 |
| Altezza / Width | cm | - | 140 |
| Composizione / Composition | - | - | 50%PES - 50%COT |
| Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale) | cicli/cycles | UNI EN ISO 12947-2 | 100.000 |
| Resistenza al fuoco / Fire resistance | UNI 9175 classe 1IM<br>EN 1021-1<br>EN 1021-2<br>BS 5852-1 cigarette test<br>BS 5852-1 match test<br>NF P 92 503-507 M2 | | |

L'articolo è disponibile a magazzino in 35 colori, visita in nostro sito www.flukso.it per visualizzare la scheda tecnica e la coloritura completa.

The article is available on stock in 35 colors, visit our website www.flukso.it to display the complete technical data sheet and color palette.

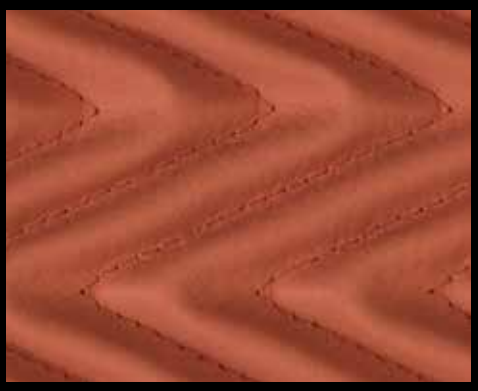

5128 - Status Look

128 - Status

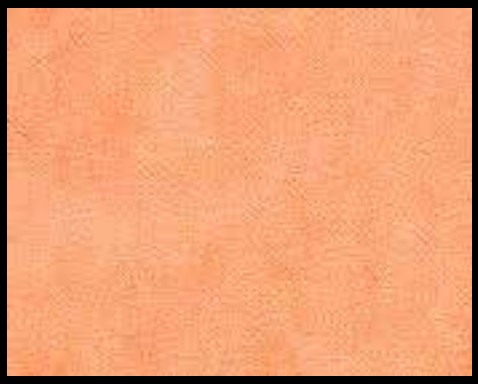

2030 - Snob FR

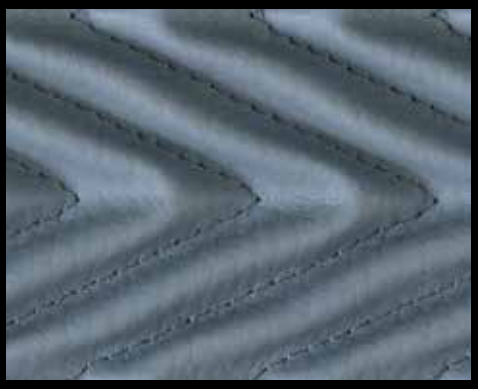

5121 - Status Look

121 - Status

2010 - Snob FR

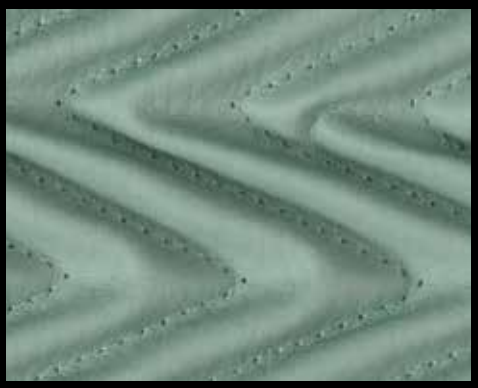

5118 - Status Look

118 - Status

2019 - Snob FR

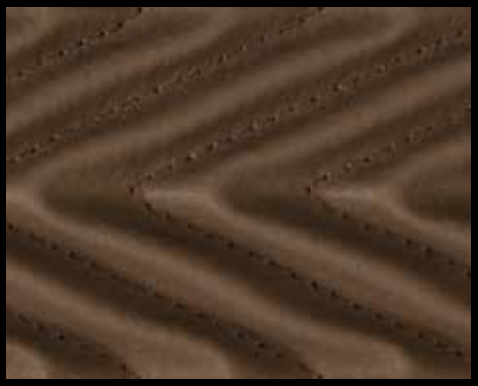

5105 - Status Look

105 - Status

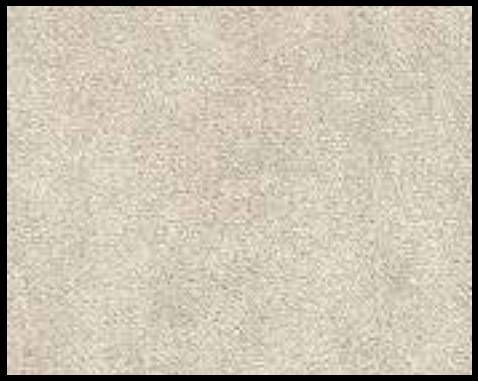

2029 - Snob FR

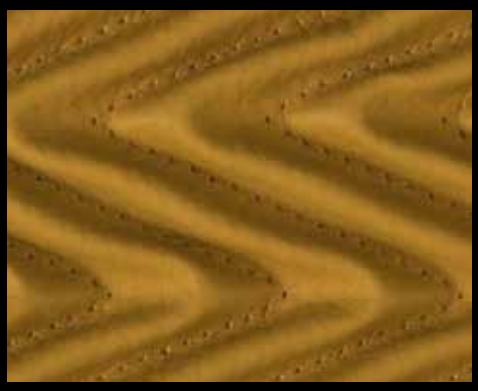

5110 - Status Look

110 - Status

2023 - Snob FR

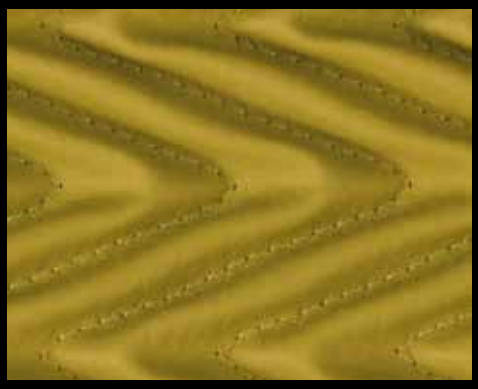

5111 - Status Look

111 - Status

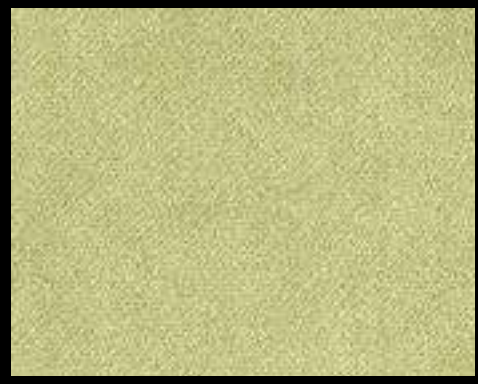

2002 - Snob FR

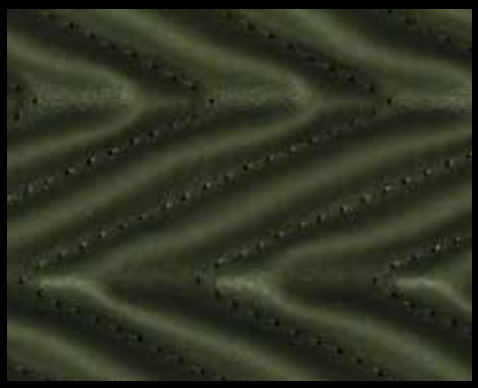

5133 - Status Look

133 - Status

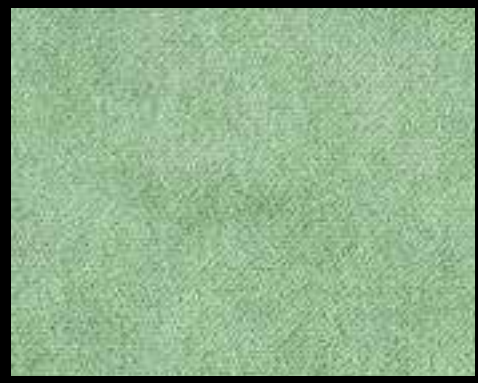

2005 - Snob FR

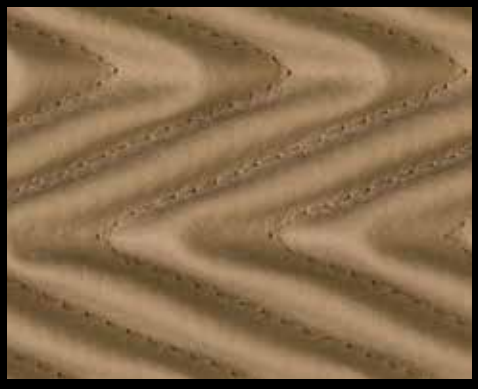

5104 - Status Look

104 - Status

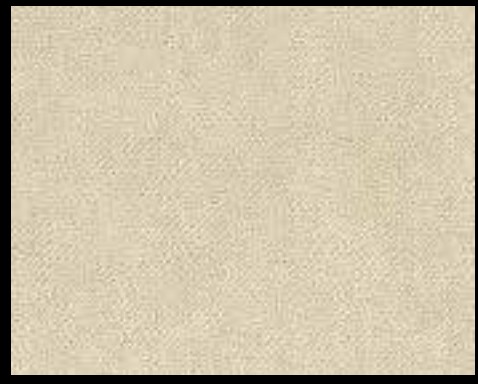

2024 - Snob FR

LOTTO 20P6 0001

**FLUKSO®**

G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana
Km 146,10 — n. 54/B
33017 Collalto — Tarcento
Udine — Italia
T. +39 0432 783992
info@flukso.it
**www.flukso.it**