Skill Diamond

↳ COLLECTION: CONTRACT

PHTHALATES FREE

5 YEARS

OEKO TEX®

REACH COMPLIANCE

FLUKSO

Skill Diamond

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI
Weight Peso	g/m²	—	820±3%
Width Altezza	cm	—	138±3%
Composition Composizione	—	—	43%PVC, 33%PU, 13%PES, 7%COT, 4%PP
Elongation at break Allungamento a rottura	N	UNI EN ISO 1421	**Long.** 500 **Trasv.** 290
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 4674-1	**Long.** 50 **Trasv.** 50
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6
Fire resistance Resistenza al fuoco		UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2	ÖNORM B 3825 IMO res. A.652(16)

EN— **Skill Diamond is a flame retardant coated fabric made for residential and contract upholstery.**

Skill Diamond is produced by a smart geometrical design, achieved through a technique typical of quilting industry.

Its polyurethane foam padding gives to Skill Diamond the particular three-dimensional aspect.

Its quilted surface shows a characteristic matt-grain surface similar to real leather, in a range of colours all in stock.

Skill Diamond perfectly combines with the plain version Skill to be used as high resistant covering material.

IT— Skill Diamond è un tessuto spalmato ignifugo realizzato per il settore del mobile imbottito residenziale e contract.

Skill Diamond viene prodotto con un caratteristico disegno geometrico sfaccettato realizzato attraverso una tecnica di trapuntatura industriale.

L'imbottitura in poliuretano espanso gli conferisce il particolare aspetto tridimensionale.

La superficie trapuntata si presenta con la caratteristica grana opaca ad effetto pelle d'arredamento in una gamma di colori tutti disponibili a magazzino.

Skill Diamond è coordinabile con la versione unita Skill, da utilizzare in abbinamento sugli elementi dell'imbottito ad alta usura.

Features
Caratteristiche



Sectors
Settori



Uses
Applicazioni



↳ FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS

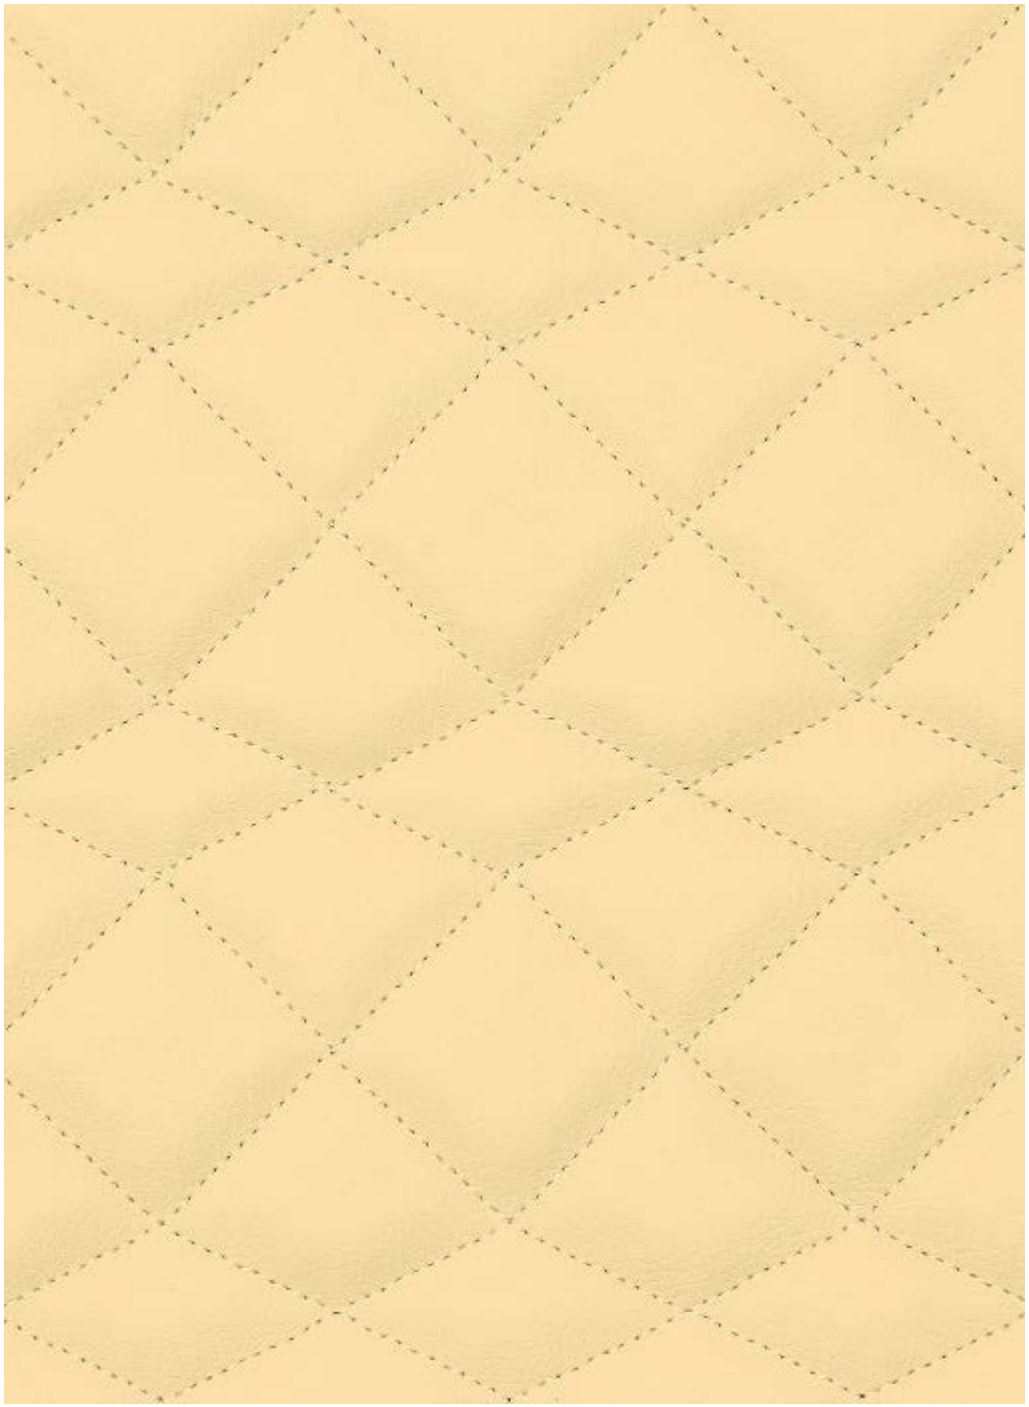

↳ 170*

↳ 970*

↳ 1770*

↳ 270*

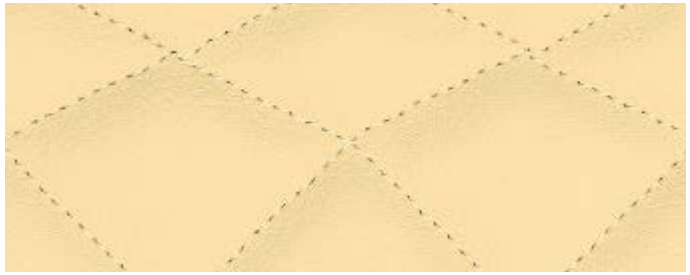

↳ 1070*

↳ 1870*

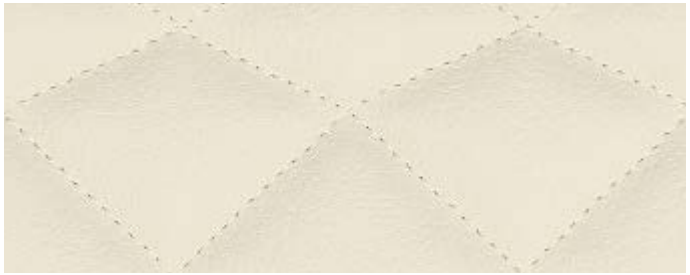

↳ 370*

↳ 1170*

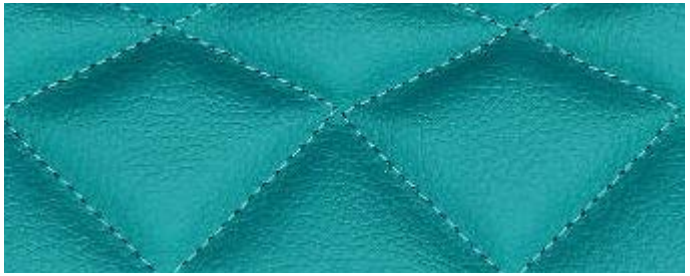

↳ 1970*

↳ 470*

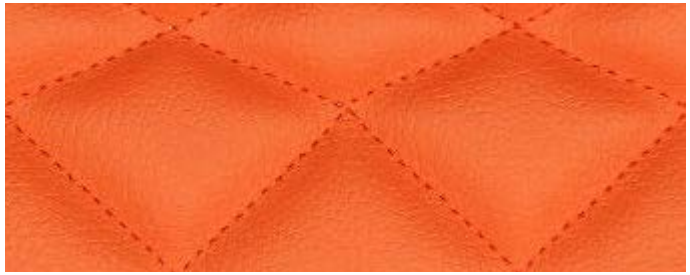

↳ 1270*

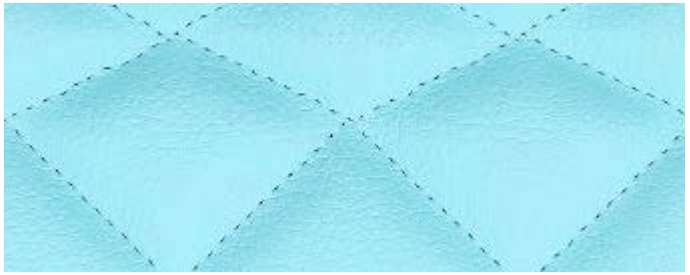

↳ 2070*

↳ 570*

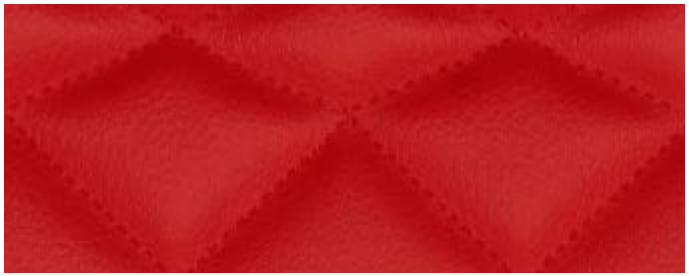

↳ 1370*

↳ 2170*

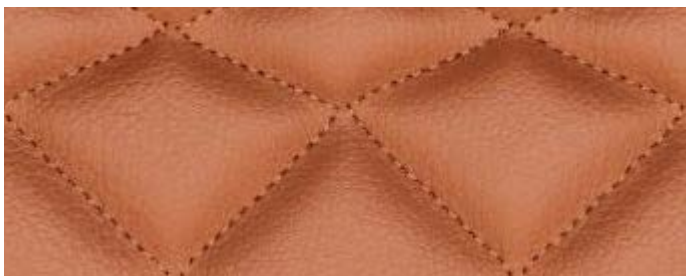

↳ 670*

↳ 1470*

↳ 2270*

↳ 770*

↳ 1570*

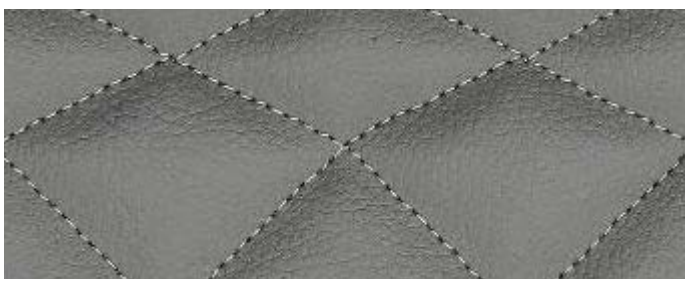

↳ 2370*

↳ 870*

↳ 1670*

↳ 2470*

*** THE COLOUR CODES INDICATED REFER TO THE QUILTED VERSION OF THE PRODUCT.**
I CODICI COLORE INDICATI FANNO RIFERIMENTO ALLA VERSIONE TRAPUNTATA DEL PRODOTTO.

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

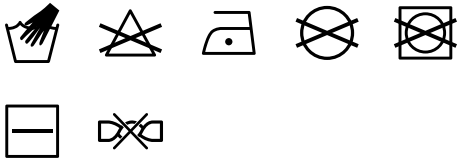

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 20H3 0001

CAC20H3