Tailor FR

↳ COLLECTION: CONTRACT

FLUKSO

Tailor FR

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI
Weight Peso	g/m²	—	330±3%
Width Altezza	cm	—	140±2%
Composition Composizione	—	—	100%PES
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-4	5
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 12947-2	100000
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6
Fire resistance Resistenza al fuoco	UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 TB 117:2013		

EN— **Tailor FR is a special fabric with a sartorial look born to create refined and high quality upholstery.**

It is very resistant to abrasion and pilling, whose characteristics are reached using a yarn of high resistance and with a very tight and compact weave.

This innovative fabric has been finished up with high resistance dyes normally used in the automotive field to get better guarantees of color fastness in the time.

Tailor FR does not shrink, can be machine washed and it's easy to maintain.

IT— Tailor FR è uno speciale tessuto dall'aspetto sartoriale creato per realizzare mobili imbottiti di qualità dal look raffinato.

È molto resistente all'abrasione e al pilling, caratteristiche raggiunte utilizzando un filato ad alta tenacità e con un'armatura tessile molto chiusa e compatta.

Questo innovativo tessuto è stato rifinito con coloranti ad alta resistenza normalmente usati nel settore dell'automotive per ottenere maggiori garanzie di durata della tinta nel tempo.

Tailor FR è irrestringibile, lavabile in lavatrice e di facile manutenzione.

Features
Caratteristiche

Sectors
Settori

Uses
Applicazioni

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**

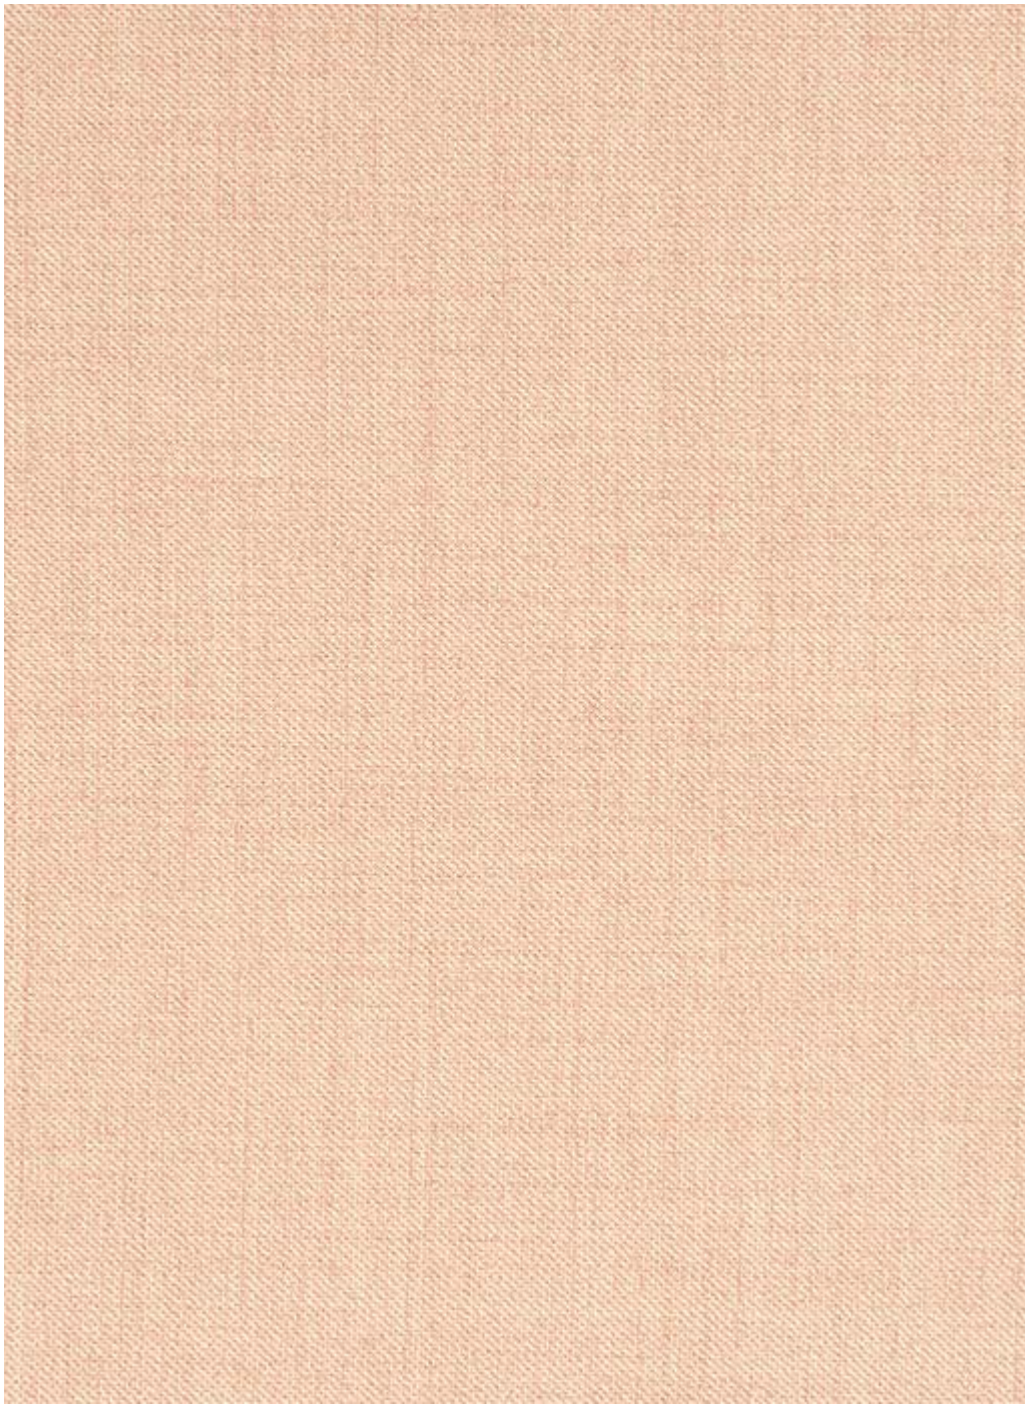

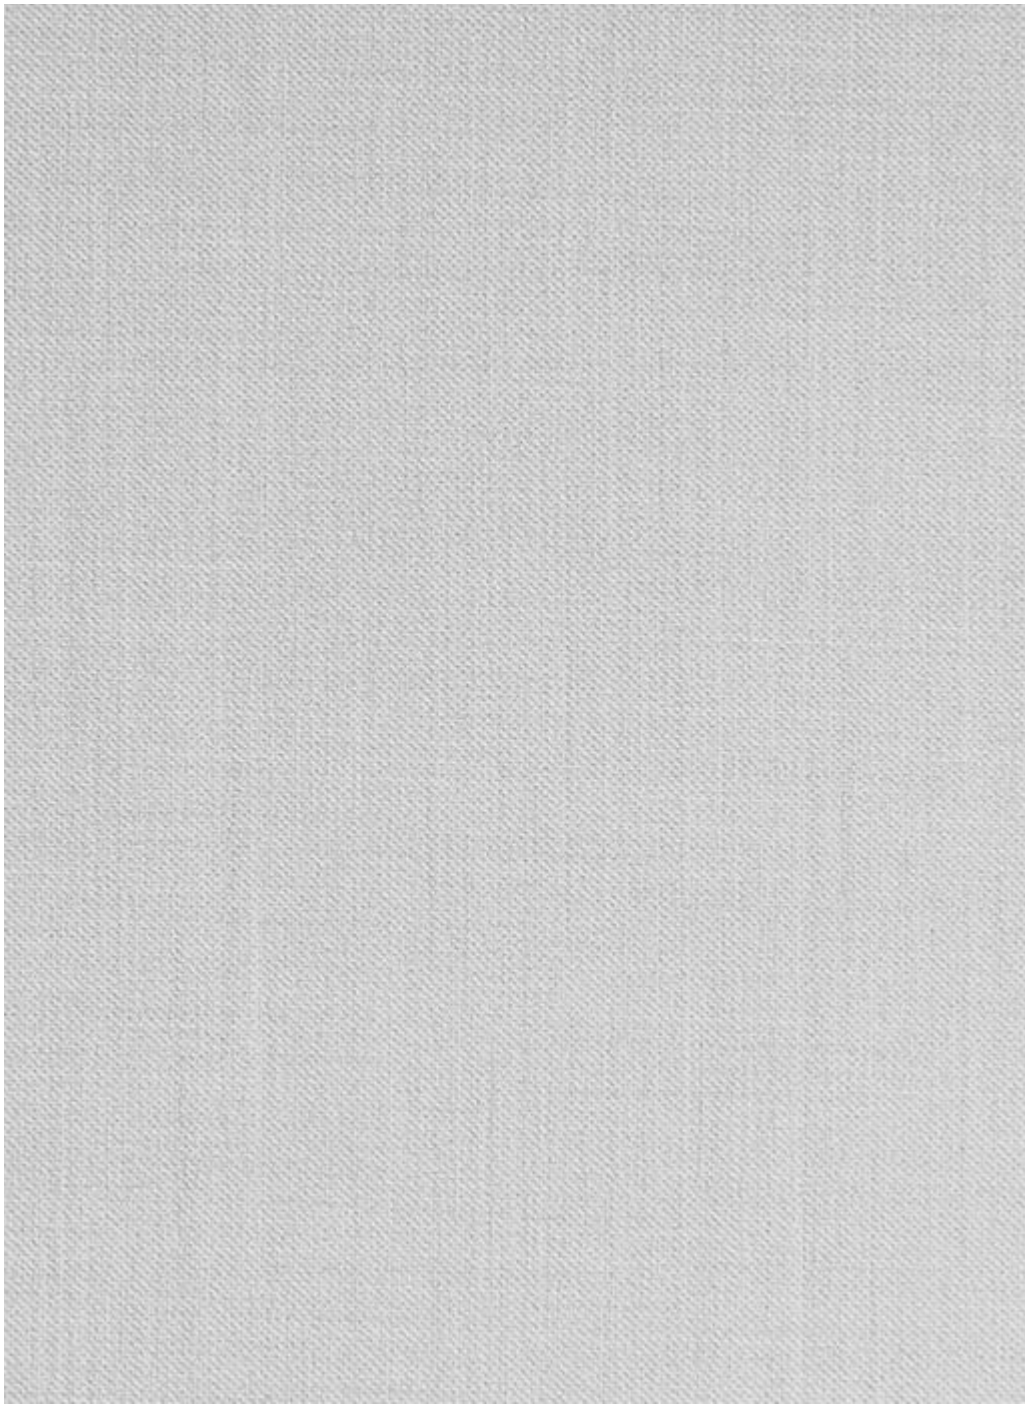

↳ 150

↳ 3150

↳ 3250

↳ 650

↳ 1150

↳ 2050

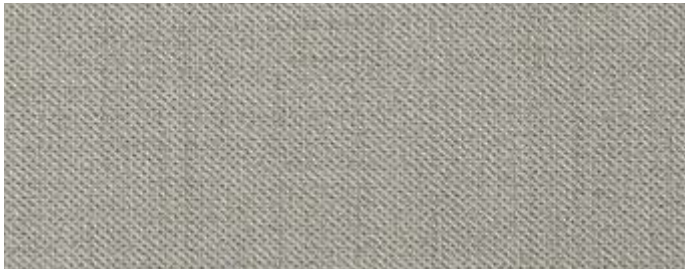

↳ 750

↳ 1250

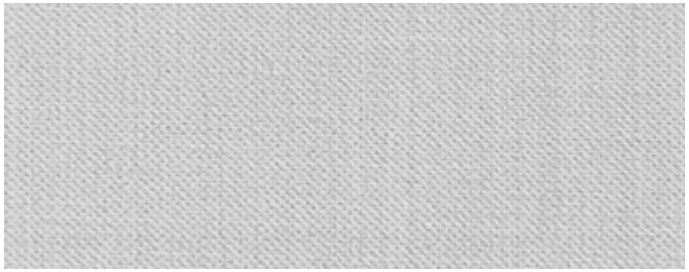

↳ 4050

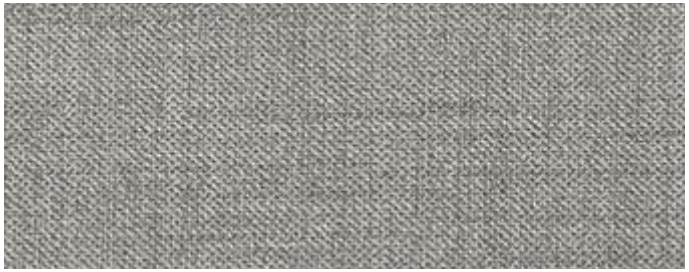

↳ 250

↳ 1350

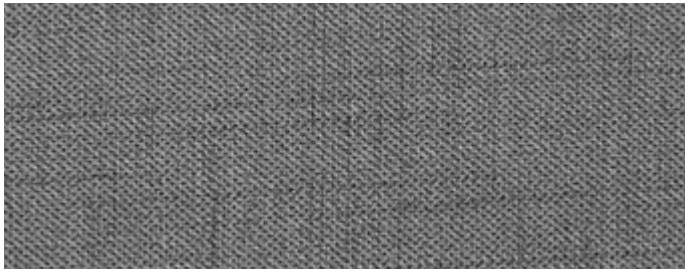

↳ 350

↳ 850

↳ 3750

↳ 3450

↳ 1050

↳ 3850

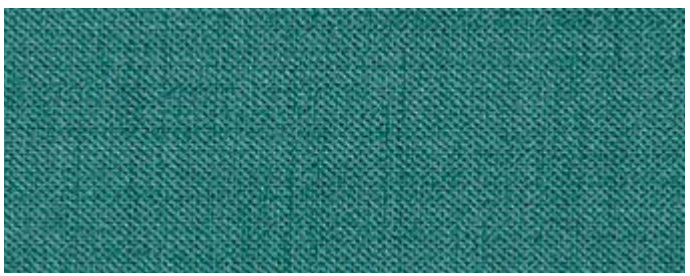

↳ 1850

↳ 550

↳ 3950

↳ 1950

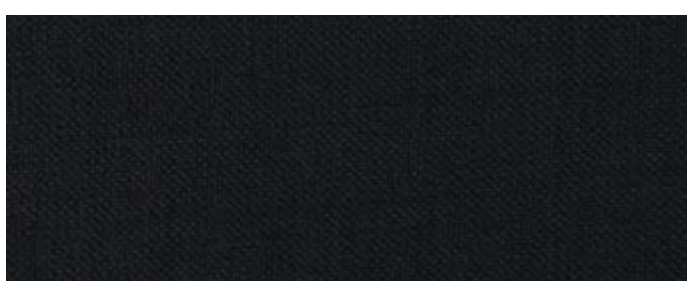

↳ 4150

↳ 1550

↳ 2450

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30L2 0002

* C A C 3 0 L 2 *