

**FLUKSO**<sup>®</sup>  
FLUKSO.IT

# Extrema - USA edition

CONTRACT COLLECTION

Dall'unione tra le caratteristiche esclusive della collezione Extrema di Flukso e dei requisiti richiesti nel mercato statunitense sull'utilizzo di sostanze chimiche dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente, nasce Extrema – USA edition.

Un tessuto spalmato ignifugo (TB 117:2013) conforme alla Proposition 65 e alla normativa californiana Assembly Bill 2998, che vieta l'impiego di additivi antifiamma nei rivestimenti dei mobili imbottiti.

La stessa gamma colori di Extrema – USA edition è disponibile nella collezione Extrema AU, compatibile con le principali normative europee per il contract in ambito ignifugo.

Extrema – USA edition is born of the union between the exclusive characteristics of the Extrema collection by Flukso and the requirements of the US market concerning the use of chemicals harmful to human health and the environment.

This fire-resistant coated fabric (TB 117:2013) is compliant with Proposition 65 and California Assembly Bill 2998 standard, which prohibits the use of flame-retardant additives in upholstery fabrics.

The same color range of Extrema – USA edition is available in the Extrema AU collection, which complies with the main European flame-retardant regulations applicable to commercial settings.

## SETTORI / SECTORS



## APPLICAZIONI / USES



## CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA/TECHNICAL DETAILS	UNITÀ/UNIT	NORMA/TEST METHOD	VALORI/LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m <sup>2</sup>	-	480
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	63%PU-29%COT-8%PES
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	150.000
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	150.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N/50 mm	UNI EN ISO 1421	long. 450 trasv. 350
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 10 trasv. 20
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 9073-4	long. 35 trasv. 35
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5/6
Solidità colori al sudore / Colour fastness to sweat	grey scale	UNI EN ISO 105-E04	4/5




**RESISTENZA AL FUOCO**  
**FIRE RESISTANCE**

TB 117:2013 - Assembly Bill 2998

**NORME DI PULIZIA** – Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito [www.flukso.it](http://www.flukso.it).

**CLEANING INSTRUCTIONS** – Check our website [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document.

The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

**Extrema - USA edition**

**CONTRACT  
COLLECTION**







1



2



24



36



3



6




4



11




31

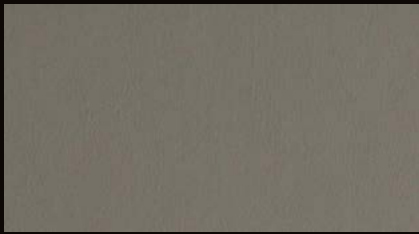

44



32

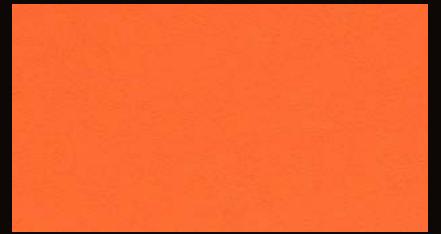

7




12



9



8

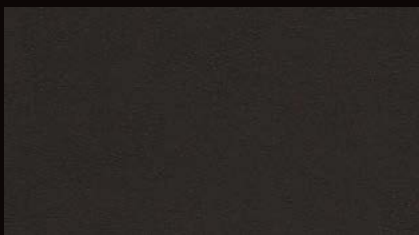

13



10



27



14



15



20



45




42



21



19

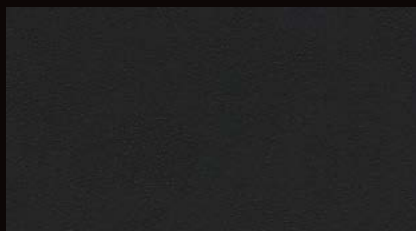

22

LOTTO 2039 0001



**FLUKSO®**

G.S. S.r.l.  
S.S. Pontebbana  
Km 146,10 – n. 54/B  
33017 Collalto – Tarcento  
Udine – Italia  
T. +39 0432 783992  
info@flukso.it  
www.flukso.it