Crown

↳ COLLECTION: CONTRACT, RESIDENTIAL

FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI			
Weight Peso	g/m²	—	430±3%			
Width Altezza	cm	—	140±2%			
Composition Composizione	—	—	100%PES			
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-4	4/5			
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 12947-2	100000			
Tensile strength Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 13934-1	**Warp** Ordito	870	**Weft** Trama	1050
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 13937-3	**Warp** Ordito	135	**Weft** Trama	181
Elongation at break Allungamento a rottura	N	UNI EN ISO 1421	**Long**	860	**Trasv.**	1040
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5			
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5			
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5			
Fire resistance Resistenza al fuoco		UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2	BS 5852 crib 5 (with Flukso interliner) BS 5852 cigarette test BS 5852 match test TB 117: 2013			

Features
Caratteristiche

FIRE RESISTANCE · OEKO TEX · REACH COMPLIANCE · MEMBRANE STRATOS FR *ON REQUEST* · WATER REPELLENT FR TREATMENT *ON REQUEST* · ANTISTATIC TREATMENT *ON REQUEST* · ANTIBACTERIAL TREATMENT *ON REQUEST*

Sectors
Settori

HOSPITALITY · WORKSPACE · RESIDENTIAL

Uses
Applicazioni

UPHOLSTERY

Crown

EN— **Crown is a three-dimensional knitted fabric with a subtle stretch, made of 100% polyester. It easily covers all types of upholstered furniture, including those with the most distinctive or complex designs.**

Highly resistant and flame-retardant, the fabric meets the main fire-reaction standards, making it suitable for use in professional, hospitality, and contract sectors.

Crown is also highly breathable, an ideal feature for acoustic panels and upholstered products containing sound-absorbing materials.

IT— Crown è un tessuto a maglia tridimensionale leggermente elastico, al 100% in poliestere, in grado di rivestire con facilità tutti i mobili imbottiti, anche quelli dal design più estremo.

Il tessuto, ad alta resistenza e ignifugo, supera i principali test di reazione al fuoco, rendendo possibile il suo utilizzo nel settore professionale, alberghiero e contract.

Crown inoltre è molto traspirante, una proprietà ideale per realizzare pannelli acustici e prodotti imbottiti che contengono materiali fonoassorbenti.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**

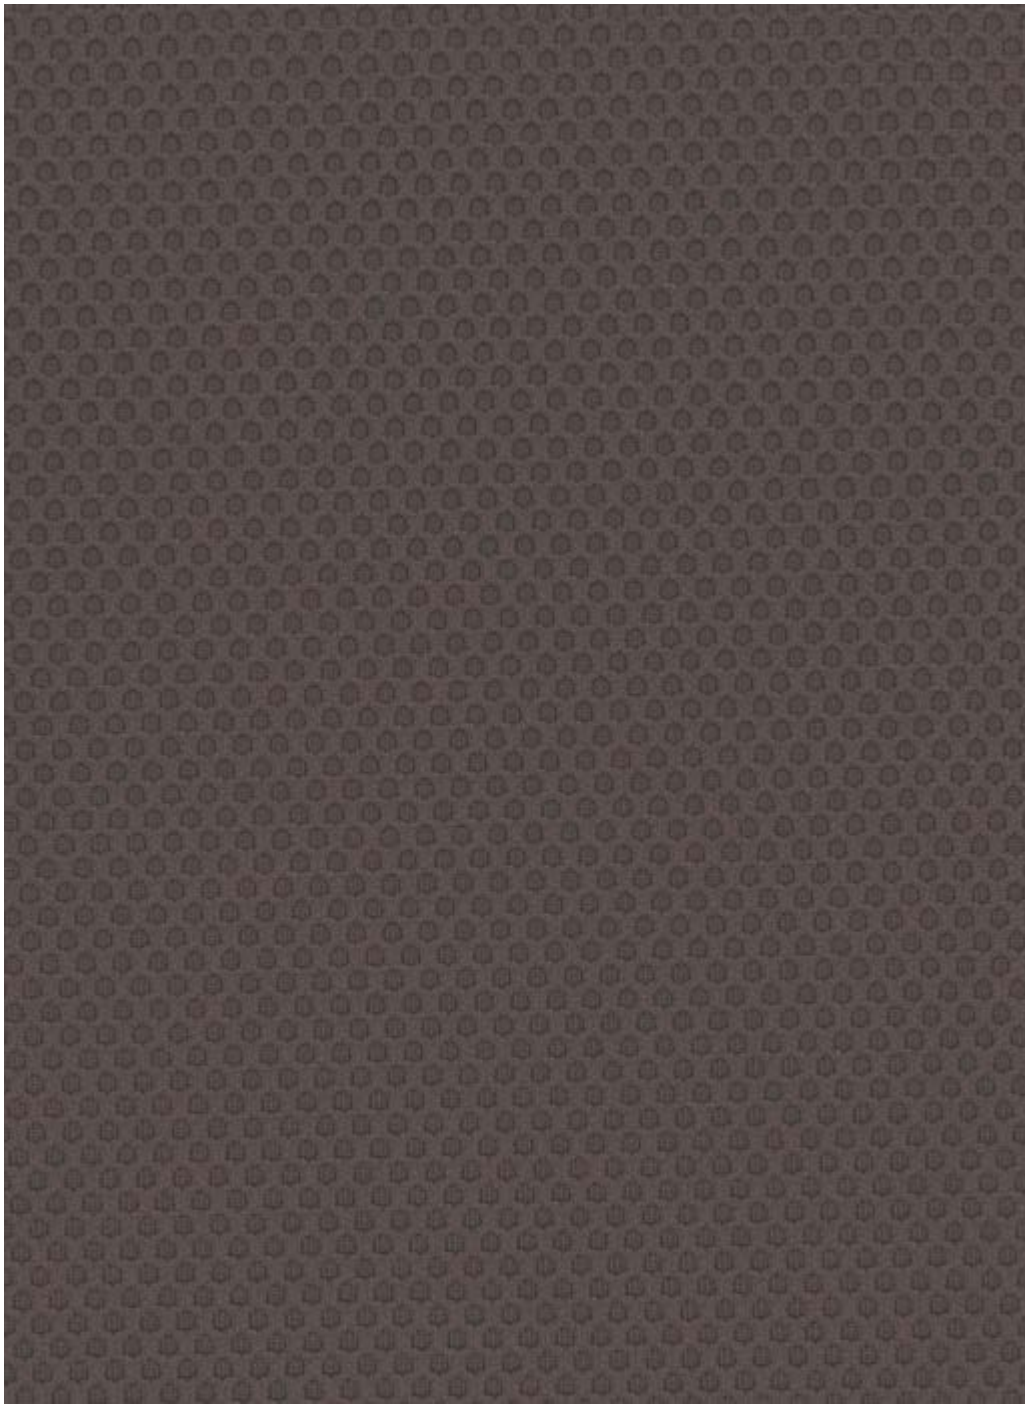

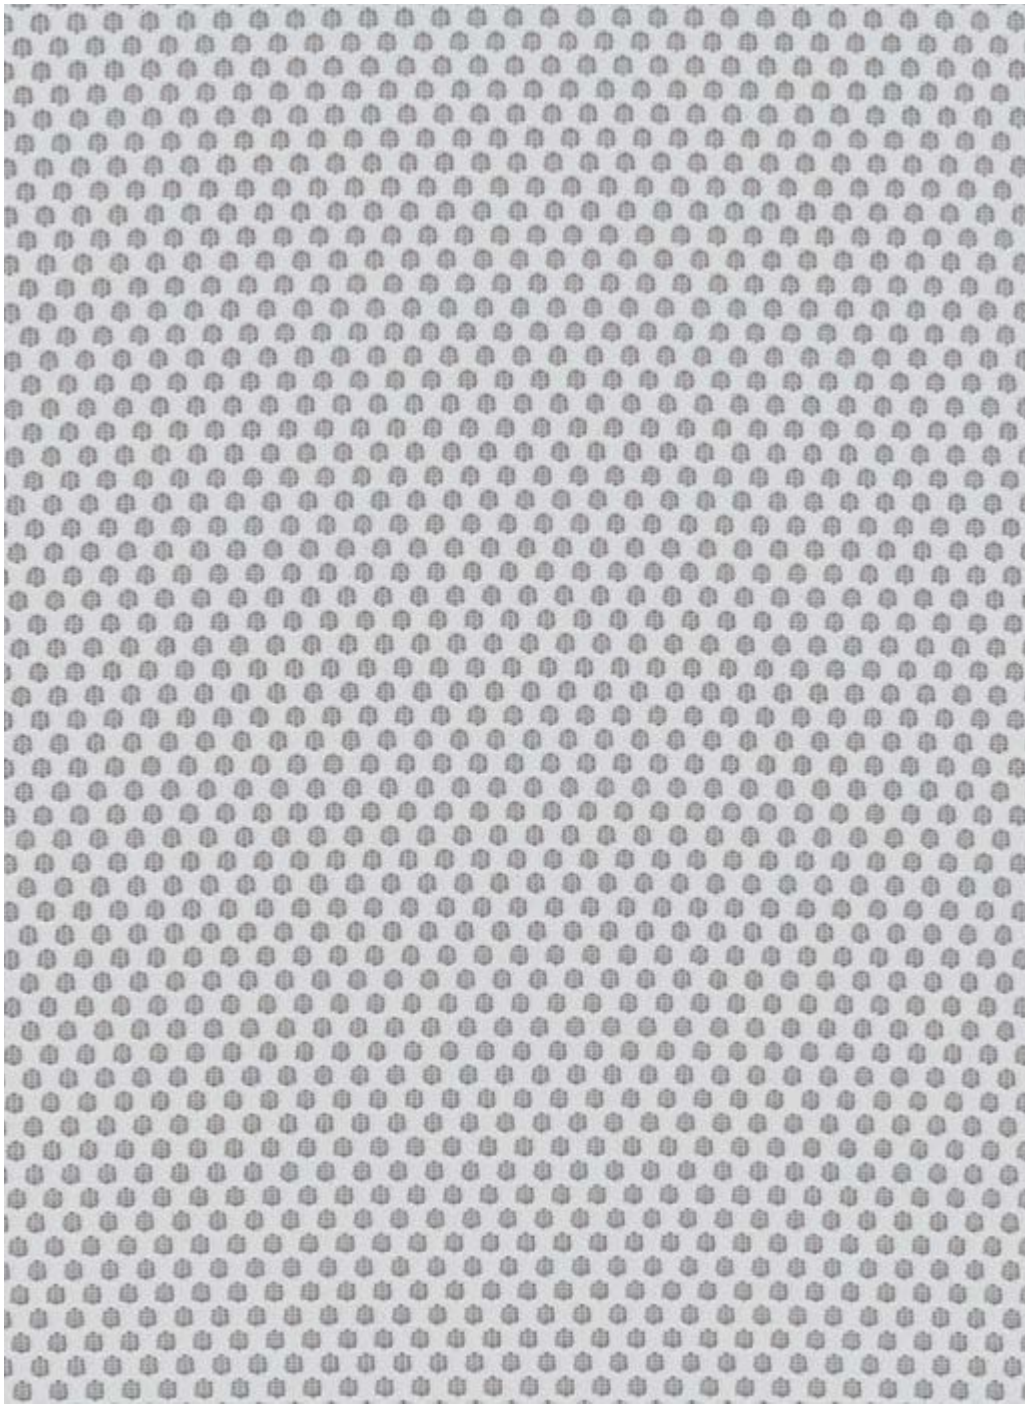

↳ 1*

↳ 5*

↳ 9*

↳ 2*

↳ 6*

↳ 10*

↳ 3*

↳ 7*

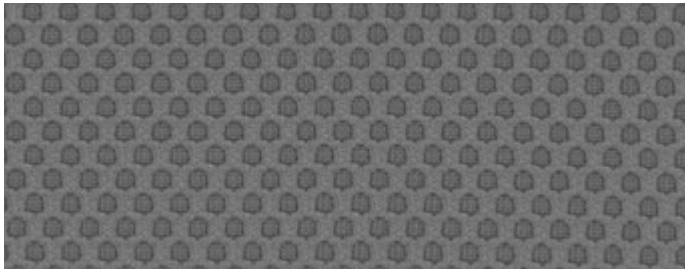

↳ 11*

↳ 4*

↳ 8*

↳ 12*

↳ 13*

*** NON-FR VERSION: MINIMUM ORDER QUANTITY 1 ROLL**
VERSIONE NON-FR: MINIMO D'ORDINE 1 PEZZA

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30M0 0001

CAC30M0