

Nodus

↳ COLLECTION: CONTRACT, OUTDOOR



PHthalates
FREE



FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	UNIT UNITÀ	TEST METHOD NORMA	LIMIT VALUE VALORI			
Weight Peso	g/m ²	—	580±3%			
Width Altezza	cm	—	140±2%			
Composition Composizione	—	—	76%PVC, 21%PES, 3%PU			
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	Cycles Cicli	ISO 5470-2	300000			
Tensile strength Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 1421	Long.	450	Trasv.	250
Elongation at break Allungamento a rottura	%	UNI EN ISO 1421	Long.	70±20%	Trasv.	100±20%
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 4674	Long.	15	Trasv.	15
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5			
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5			
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7			
Colour fastness to weathering Solidità colori agli agenti atmosferici	Grey scale	UNI EN ISO 105-B04	5			
Colour fastness to sea water Solidità colori all'acqua di mare	Grey scale	UNI EN ISO 105-E02	5			
Colour fastness to pool water Solidità colori all'acqua della piscina	Grey scale	UNI EN ISO 105-E03	5			
 Fire resistance Resistenza al fuoco	EN 1021-1		BS 5852 cigarette test	UNI 9175 classe 1IM		
	EN 1021-2		BS 5852 match test TB 117:2013	IMO 2010 FTP Part 8		

Features Caratteristiche



Sectors Settori



Uses Applicazioni



Nodus

EN— Nodus is a flame retardant coated fabric obtained by means of a special embossing process that creates a bouclé effect on its surface.


Nodus has been designed to realize soft interior upholstery and thanks to its high resistance to sun exposure, weathering and sea water it can be used for technical products for the outdoors.

IT— Nodus è un tessuto spalmato ignifugo ottenuto con uno speciale processo di goffratura che crea un effetto bouclé sulla sua superficie.

Nodus è stato progettato per realizzare morbidi imbottiti da interno e grazie alla sua resistenza all'esposizione solare, alle intemperie e all'acqua di mare può essere utilizzato anche per prodotti tecnici da outdoor.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**




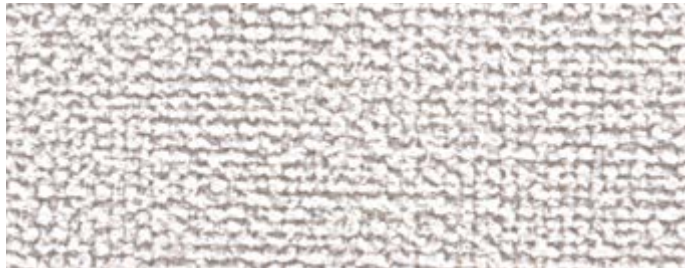


↳ 1




↳ 7

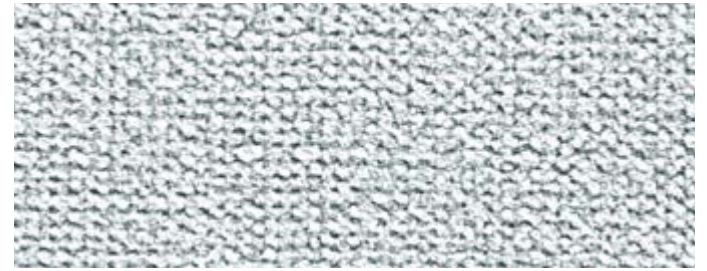


↳ 12

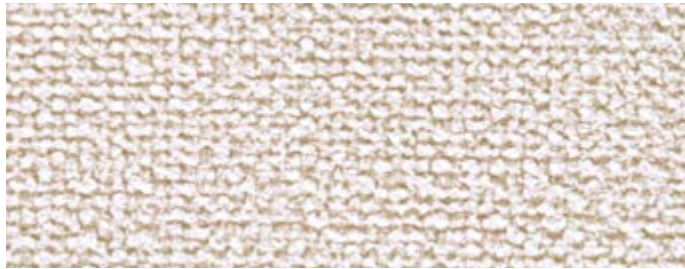

↳ 2

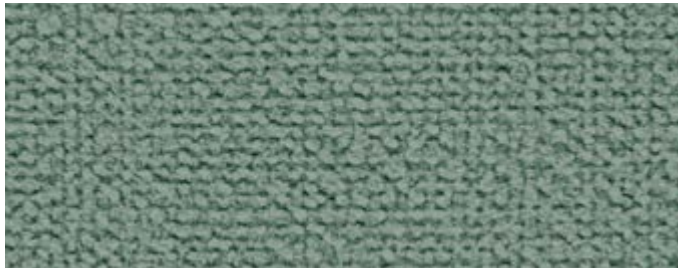


↳ 8

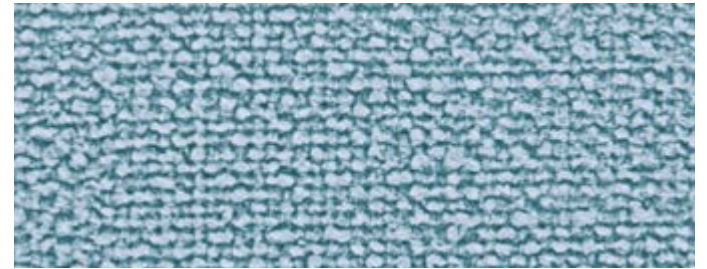


↳ 13




↳ 3

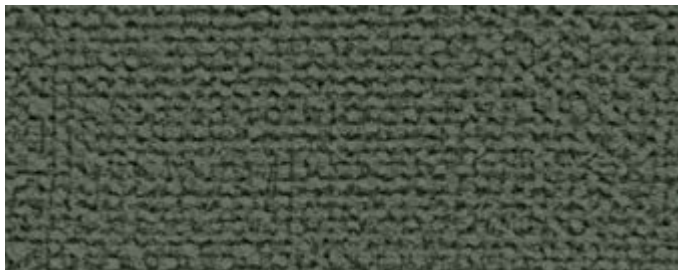

↳ 9

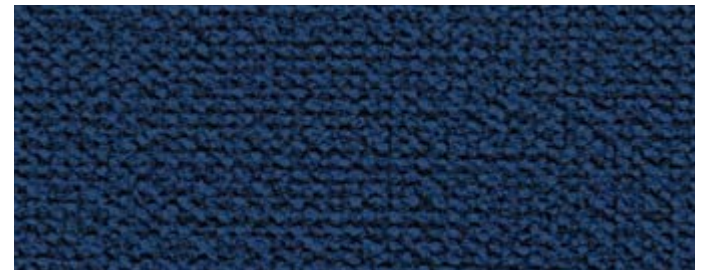


↳ 14

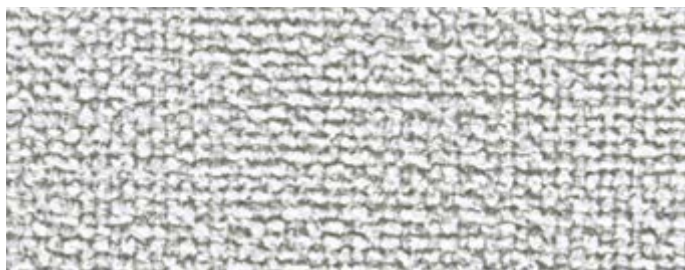

↳ 4



↳ 10

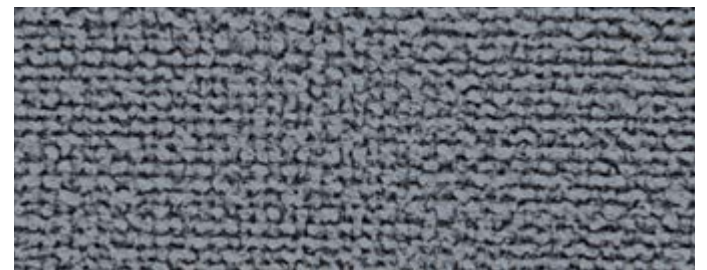


↳ 15




↳ 5




↳ 11

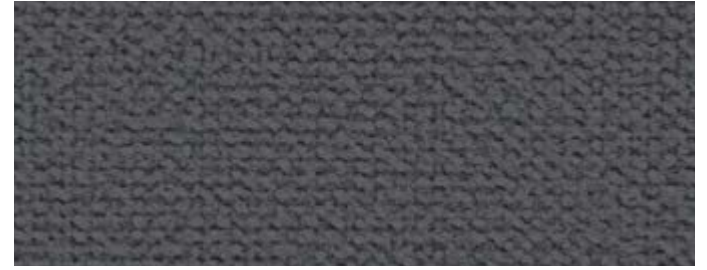

↳ 16

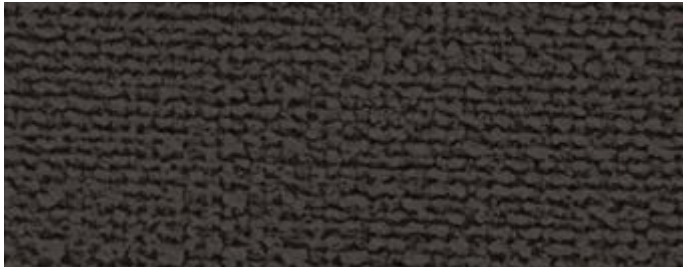


↳ 6



EN— **CLEANING INSTRUCTIONS:** check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

IT— **NORME DI PULIZIA:** per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

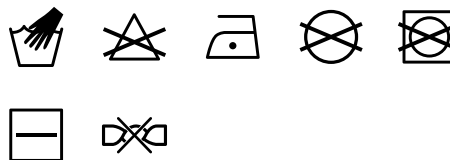

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D-Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6-Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 20W8 0001



★ C A C 2 0 W 8 ★